


鉄粉取り 使用方法

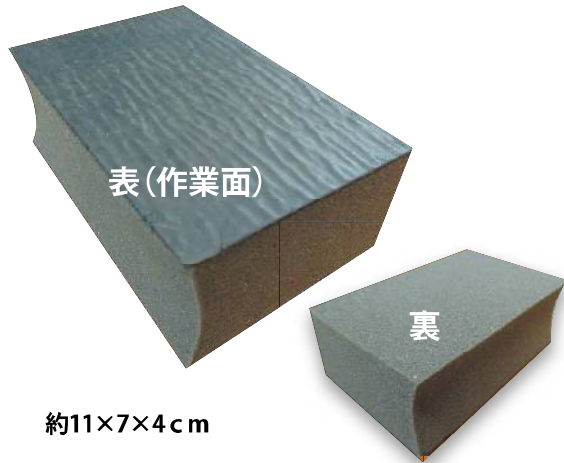

約11×7×4cm


コンパウンドや強力な洗剤を使用せず、水洗いだけで車のボディについた鉄粉・塗装ミスト・アスファルトや虫の死骸などを素早く簡単に除去します。


塗装面を傷めない、特殊コート剤により水道水だけで素早く簡単除去。

使用後は乾かして保存するだけの簡単管理!

1 【洗車】
車を水洗いし、ホコリや汚れを十分に洗い流します。汚れが酷い場合は、シャンプー洗車で汚れを落としてください。汚れが落ちていない状態で作業した場合、塗装面に傷をつける恐れがありますのでご注意ください。

2  **【コンディションの確認】**
セロハン等を通してボディを軽く触れると鉄粉などの付着状態がよく分かります。
(使用前 使用後のコンディションの変化をご確認ください)

3  **【スポンジに浸す】**
バケツ等に用意したキレイな水に本製品を浸し、十分な水をスポンジ部分に含ませて下さい。

4  **【頑固な汚れを除去】**
ホースで少量の水をかけ続け、スポンジに十分な水を含ませながら本製品を一定方法に軽く動かし磨いてください。
※一度に全体を磨くのではなく、小範囲ずつ(目安50°四方)作業を繰り返してください。軽く滑るようになれば汚れが除去されていますので必要以上に磨くのは控えてください。汚れとともに本製品の接着面が汚れてきますのでキレイなウエス等で表面の汚れを拭取ってから再度ご使用下さい。

5 【仕上げ】
施工後は必ず、鏡面仕上げまたはWAX仕上げを行ってください。
マイエターナルシリーズ「塗面光沢復元剤」がお勧めです。

【ご注意】
※磨きすぎにご注意下さい。
※作業後は、本製品を直射日光の当たらない涼しい場所で乾かし、汚れ等が付かないよう保護し、補完してください。
※直射日光の当たる場所での使用はしないで下さい。走行直後の熱くなったボディ十分に冷やしてからご使用下さい。
※ガラス面にも使用できますが、ボディコーティング施工、ガラス面のコーティングをしているお車には使用できません。使用した場合、コーティングが剥がれてしまう恐れがありますのでご注意ください。
※ご購入後は早めにお使いいただき、効果が薄れてきましたら、新たにお買い求めください。

鉄粉取りと一緒に買われている商品



純粋に汚れを落とすことだけを考えてカーシャンプー。コーティング車にもok
■カーシャンプー■



カーシャンプーの効果を最大限に発揮! 高密度の弾力!
■ムートングリップモップ■



仕上げ磨きに
■塗面光沢復元剤■



本格コーティング
ホイールコーティングにも最適!
■プロ ファインプロテクトEX■